



# Délestage et optimisation d'énergie pour le tertiaire et l'industrie



	Solutions pour : - Eviter les disjonctions - Eviter le dépassement de la puissance souscrite
LE TARIF BLEU LE TARIF JAUNE LE TARIF VERT	Pour tout abonnement (tarif bleu, jaune et vert) : A partir de 25kVA (40A)
TIC Télé-Info Client des compteurs ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU	Adapté aux compteurs ICE et PME-PMI (ENEDIS)
Délestage prioritaire Délestage cyclique Délestage groupe électrogène	Adapté à chaque besoin client : (délestage prioritaire, cyclique, groupe électrogène, etc.)
	Datalogger et Serveur Web

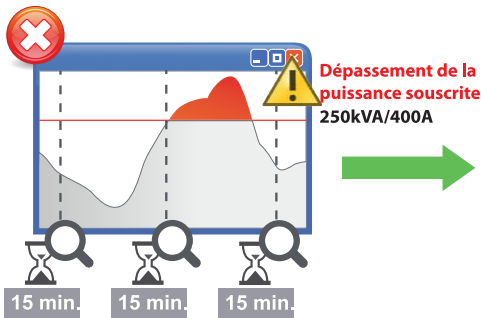

**MDC-4** Délesteur prioritaire

LE TARIF BLEU LE TARIF JAUNE **Jusqu'à 250kVA (400A)**

- Délestage monophasé ou triphasé jusqu'à 400 A
- Paramétrage simple par touches
- Centrale de mesure intégrée
- Affichage des mesures et des paramètres
- Délestage prioritaire sur 4 relais



**EDS** Délesteur personnalisé (prioritaire, cyclique, etc.)

LE TARIF BLEU LE TARIF JAUNE **Jusqu'à 250kVA (400A)**

- Délestage personnalisable monophasé ou triphasé
- Programmation avec Powerstudio editor (licence gratuite)
- Gestion de plusieurs contraintes ou événements (Puissance souscrite, groupe électrogène, disjoncteurs, etc.)
- Délestage sur 6 relais extensible à 10 relais
- Datalogger et serveur web



**MDC-20** Optimiseur d'énergie

LE TARIF JAUNE LE TARIF VERT **A partir de 170kVA (250A)**

- Pilotage précis des charges en fonction de :
  - . la puissance souscrite et de la tarification en cours
  - . des actions déjà effectuées
  - . de la puissance disponible
  - . des contraintes de fonctionnement de chaque appareil
- Gestion de 6 à 54 charges
- Datalogger et serveur web

**Solution adaptée pour les cuisines professionnelles**





**MDC-4**

## Coopérative agricole (Alsace)

### Délestage prioritaire

**Besoin :** Limitation de la puissance à 48 kVA

### Solution :

Délestage prioritaire du chauffage et de l'éclairage des parties communes (2 relais)



**EDS**

## EHPAD (Rhône Alpes)

### Délestage cyclique + délestage groupe électrogène

#### Besoin :

Sur réseau électrique, limitation de la puissance à 240 kVA.  
Sur groupe électrogène, limitation à 280 A instantanés.  
Chauffage intégral électrique.

### Solution :

Délestage cyclique du chauffage (6 relais) en fonctionnement normal. Sur groupe électrogène, coupure du chauffage si le courant d'une des phases est supérieur à 280 A.



**MDC-20**

## Centre hospitalier (Région Ouest)

### Optimiseur d'énergie avec gestion des appareils de cuisine

**Besoin :** Limitation de la puissance à 690 kW toutes les 10 min avec gestion des appareils de cuisine.

### Solution :

Optimisation d'énergie de 40 charges en fonction des contraintes de fonctionnement.

